

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
CRI
UGR
Ángulo de apertura Beam angle
Temperatura de color ^[1] Color temperature ^[1]
Protección IP IP Protection
Material Material
Acabado ^[2] Finish ^[2]
Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed
220 - 240 V AC. / 50 - 60 Hz
>80
<25
90°
2700K | 4500K | 6500K
IP20
Aluminio Aluminum
Blanco White
On/Off | 0-10V | TRIAC |  | 



CRI > 80

< 3 SDCM

50.000 h


IP20






MEICON®

DIMENSIONES, ÓPTICA, POTENCIA, CCT, FUJO Y EFICIENCIA DIMENSIONS, OPTICS, POWER, CCT, FLUX & EFFICIENCY

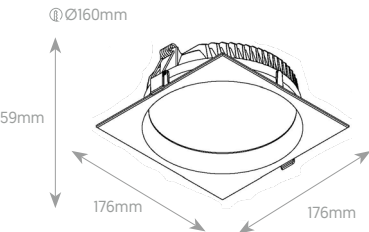

Potencia Power	CCT ^[3]	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ^[4] Flux ^[4]	Eficiencia Efficiency
20W	3000K	90°	1483 lm	74 lm/W
25W	3000K	90°	1739 lm	70 lm/W

3000K 20W




Luminous flux/luminaire
1483lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:90°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	985	150	
2	246	301	
3	109	452	
4	61	603	
5	39	754	

3000K 25W



Luminous flux/luminaire
1739lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:90°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1149	151	
2	287	303	
3	127	454	
4	71	606	
5	45	758	

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[2] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.

^[3] 3000°K como referencia. 3000°K as a reference.

^[4] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE  RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547