

Montaje	Mounting	Empotrado	Recessed
Tensión nominal	Rated voltage	220 - 240 V AC.	/ 50 - 60 Hz
CRI		>90	
UGR		<10	
Potencia	Power	10W	
Ángulo de apertura	Beam angle	90° 33°	
Temperatura de color	Color temperature	2700K 3000K 3500K 4000K	
Protección IP	IP Protection	IP20	
Material	Material	Aluminio	Aluminum
Acabado	Finish	Blanco Negro Dorado	White Black Gold
Regulación de potencia	Dimming	On/Off 0-10V TRIAC	DALI zigbee



CRI > 90


< 3 SDCM

50.000 h


IP20

MEICON®

DIMENSIONES, ÓPTICA, POTENCIA, CCT, FUJO Y EFICIENCIA DIMENSIONS, OPTICS, POWER, CCT, FLUX & EFFICIENCY

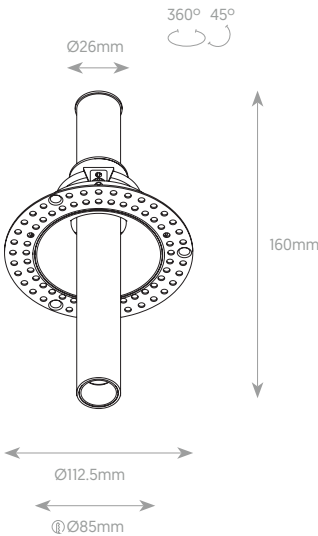

Potencia	CCT	Ángulo de apertura	Flujo luminoso	Eficiencia
Power		Beam angle	Flux	Efficiency
10 W	3000K	20° 33°	503 lm 519 lm	50 lm/W 52 lm/W

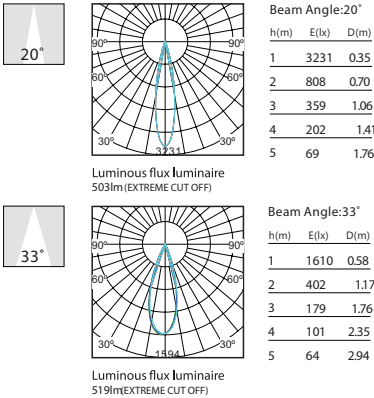

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[2] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.
^[3] 3000°K como referencia. 3000°K as a reference.
^[4] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547