

MICRO SPOT MM


Montaje	Mounting	Empotrado	Recessed
Potencia	Power	2 W	
Tensión nominal	Rated voltage	220-240 V DC	
Flujo luminoso	Luminous flux	180 lm	
Temperatura de color	Color temperature	90 lm/W	
Eficiencia	Efficiency	3000K - 6000K	
Ángulo de apertura	Beam angle	15° 25° 45°	
Índice de reproducción cromática	CRI	90	
Protección IP	IP Protection	IP 20	
Material	Material	Aluminio	Aluminum
Dimensiones	Dimensions	Ø48,5 x 23 mm	
Recorte	Cutout	Ø43	
Regulación de potencia	Dimming	On/Off	
Acabados disponibles	Available color finishes	Negro Plata Black Silver	




CRI 90	2 W	220-240V DC	30.000 h
--------	-----	-------------	----------

MEICON®

DIMENSIONES Y ÓPTICA DIMENSIONS & OPTICS

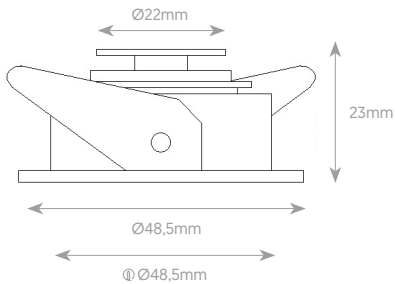

ÁNGULO DE APERTURA BEAM ANGLE

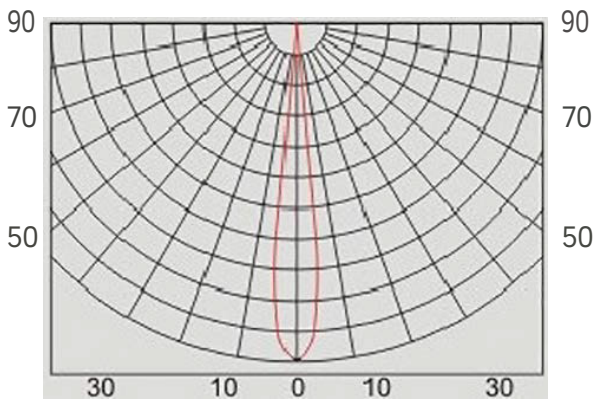

Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.
*Disponible desde 2700K hasta 6000K. *Available from 2700K up to 6000K.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE LM80 RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547