

MOSS

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
CRI ^[1]
UGR
Temperatura de color ^[2] Color temperature ^[2]
Eficiencia Efficiency
Protección IP IP Protection
Material Material
Regulación de potencia Dimming
Acabados Finishes
Difusor Diffuser

Suspendido con tubo de 1m Suspended with a 1m pole
200-240 V AC. / 50 - 60 Hz
90
<19
3000K | 4000K | 5000K | 6500K
125 lm/W
IP20
Aluminio Aluminum
On/Off | 0-10V |  TRIAC
Blanco White
Micro-Prismático Micro-Prismatic



CRI 90

UGR < 19


50.000 h

IP20




MEICON®

DIMENSIONES^[3] DIMENSIONS ^[3]

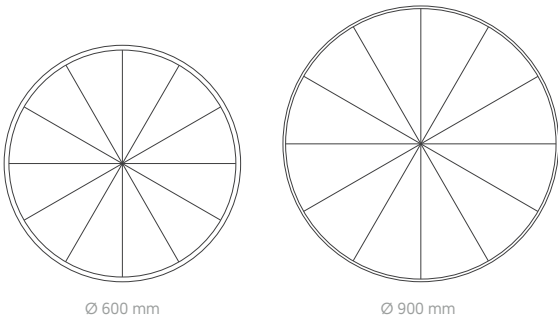

POTENCIA, CCT, FLUJOS Y EFICIENCIA POWER, CCT, FLUX & EFFICIENCY

Dimensiones Size	Potencia Power	CCT	Flujo luminoso ^[4] Flux ^[4]	Eficiencia Efficiency
Ø600x12 mm	30 W	4000K	3750 lm	125 lm/W
Ø900x12 mm	55 W	4000K	6875 lm	125 lm/W

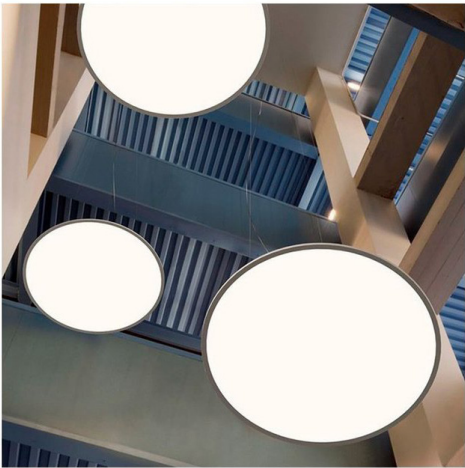

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[3] Medida del diámetro exterior. External diameter measure.
^[4] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE  RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547