

NED

Montaje Mounting	Superficie Surface
Tensión nominal Rated voltage	12 V AC/DC 50-60Hz
Potencia Power	6 W
CRI ^[1]	>80
R9	---
Ángulo de apertura Beam angle	36° 60°
Temperatura de color Color temperature	3000K 4000K 5000K 5700K
Flujo luminoso ^[2] Luminous flux ^[2]	450- 770 lm
Eficiencia ^[3] Efficiency ^[3]	83 - 95 lm/W
Protección IP IP Protection	IP65
Material Material	Aluminio Aluminum
Acabado ^[4] Finish ^[4]	Negro Black
Dimensiones Dimensions	Ø76 x 262 mm Ø76 x 165 mm
Regulación de potencia Dimming	On/Off 0-10V 



MEICON®

CRI > 80

PF>1.0


83-95 lm/W

50.000 h

IP65



DIMENSIONES, POTENCIAS Y FLUJOS DIMENSIONS , POWER & FLUX

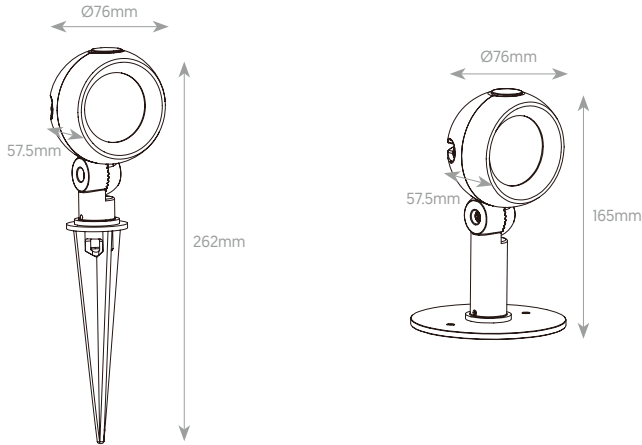

Potencia Power	CCT	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency
6 W	3000K 4000K 5000K 5000K	36°	500 - 570 lm	83 - 95 lm/W
6 W	3000K 4000K 5000K 5700K	60°	450 - 522 lm	75 - 87 lm/W
10 W	3000K 4000K 5000K 5700K	36°	1333 - 1583 lm	133 - 158 lm/W
10 W	3000K 4000K 5000K 5700K	60°	800 - 950 lm	80 - 95 lm/W

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
^[2] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.
^[3] Disponibles otras eficiencias. Hemos cogido como referencia 6 W con 36° de apertura. Other efficiencies are available. We have taken as reference 6W with 36° aperture.
^[4] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547