

NUOVO

Montaje Mounting

Tensión nominal Rated voltage

CCT

CRI ^[1]

Ángulo de apertura Beam angle

Potencia Power

Lúmenes ^[2] Flux ^[2]

Eficiencia Efficiency

Protección IP IP Protection

Material Material

Acabado ^[3] Finish ^[3]

Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed

220-240 V AC. | 100-240 V AC./ 50 - 60 Hz

2700K | 3000K | 4000K | 5000K

>90

36° | 60°

10W

1020 lm


102 lm/W

IP40

Aluminio Aluminum

Blanco | Negro White | Black

On/Off | 0-10V | 

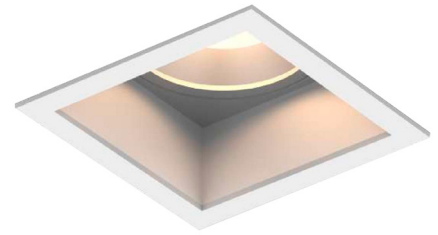

CRI > 90

50.000h


PF >0.9

IP40



MEICON®

DIMENSIONES Y ÓPTICA DIMENSIONS & OPTICS

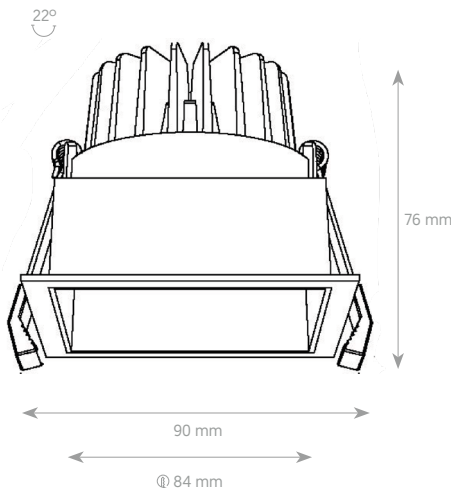

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[2] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

^[3] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE  RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547