

Montaje Mounting

Tensión nominal Rated voltage

Potencia Power

CRI

UGR

Ángulo de apertura Beam angle

Temperatura de color ^[2] Color temperature ^[2]

Flujo luminoso ^[3] Luminous flux ^[3]

Eficiencia Efficiency

Protección IP IP Protection

Material Material

Dimensiones Dimensions

Regulación de potencia Dimming

Empotrado / Suspendido / Superficie

Recessed / Pendant / Surface

220-240 V AC. / 50 - 60 Hz

20 W/m

>90

14,8

50°x50°

2700-5000K


2000 lm/m

90 lm/W

IP20

Aluminio | Policarbonato Aluminum | Polycarbonate

1197 mm | 1462 mm | 1992 mm | 2389 mm

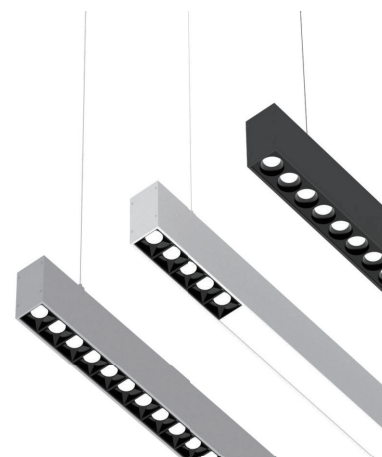

MEICON®

CRI > 90

UGR 14,8

PF>0,95

20 W/m


90 lm/W

IP20



DIMENSIONES, POTENCIAS Y FLUJOS DIMENSIONS , POWER & FLUX

ACABADOS ^[4] FINISHES ^[4]

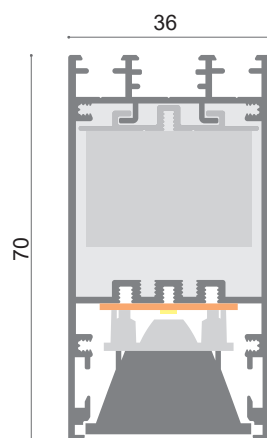

RAL
9003



RAL
9005

Dimensiones Dimensions	Potencia Power	Flujo Luminous flux
1197 x 36 x 70mm (LxWxH)	24 W	2000 lm
1462 x 36 x 70mm (LxWxH)	30 W	3000 lm
1992 x 36 x 70mm (LxWxH)	40 W	4000 lm
2389 x 36 x 70mm (LxWxH)	48 W	4800 lm

ACCESORIOS OPCIONALES OPTIONAL ACCESSORIES



Clip empotrado
Recessed clip



Kit de suspensión
Suspension kit



Caja de techo
Ceiling box



Clip de suspensión
Ceiling clip

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[4] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750