

OTI 38


Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
Potencia Power
CRI ^[1]
Temperatura de color ^[2] Color Temperature ^[2]
Ángulo de apertura Beam angle
Protección IP IP Protection
Material Material
Acabado ^[3] Finish ^[3]
Dimensiones Dimensions
Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed
24 DC
24W | 36W | 48W
>90
2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K | RGB | RGBW
7° | 15° | 30° | 45° | 15x60° | 20x40°
IP66
Aluminio | Cristal Templado Aluminum | Tempered Glass
Blanco | Negro White | Black
1000 x 38 x 57.2 mm
On/Off | 0-10V | DMX512 | PWM



MEICON®

DIMENSIONES, CRI, CCT, EFICIENCIA, LÚMENES Y LEDS DIMENSIONS, CRI, CCT, EFFICIENCY, FLUX & LEDS

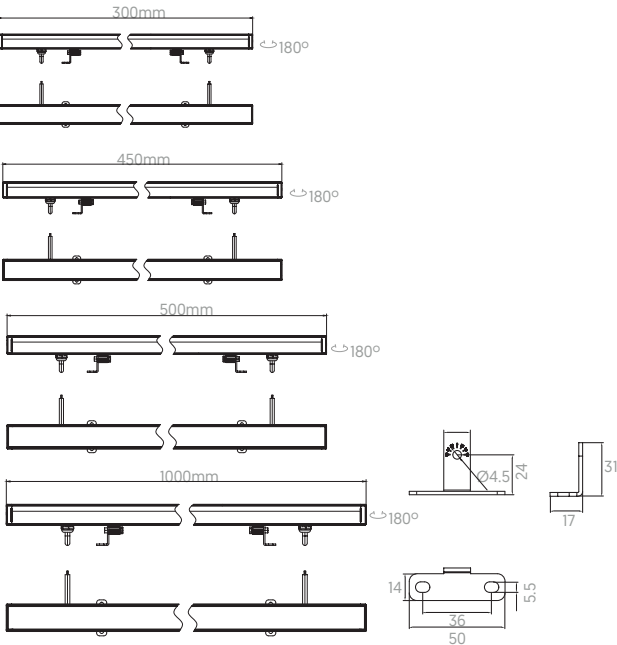

ACCESORIOS ACCESSORIES



Modelo Model	V _{DC} DC	Potencia Power	CRI	Temperatura de color ^[2] Color Temperature	Eficiencia Efficiency	Lúmenes ^[4] Flux	Núm LED Num LED
OTI_SC	24 V	24 W 36 W 48 W	>90	2700K 3000K 4000K 5000K 2700K 3000K 4000K 5000K 2700K 3000K 4000K 5000K	93lm/W 127lm/W 180lm/W	2231 lm 3054 lm 4334 lm	24 36 24
OTI_RGB	24 V	24 W 36 W 48 W	>90	RGB	33lm/W 37lm/W ---	806 lm 1323 lm --- lm	16 16 ---
OTI_RGBW	24 V	24 W 36 W 48 W	>90	RGBW	40lm/W 51lm/W 41lm/W	958 lm 1852 lm 1966 lm	16 16 24

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.
*La tabla representa el producto que mide de largo 1000mm. *The table represents the product with a length of 1000mm.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[3] 3000K como referencia. 3000K as a reference.
^[4] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.
^[5] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547