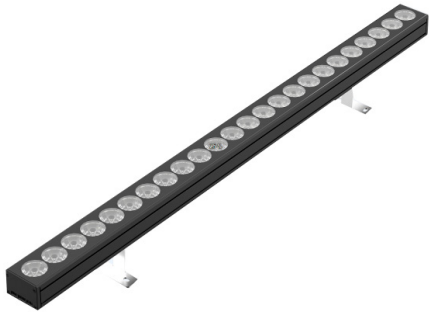


OTI 66


Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
Potencia Power
CRI ^[1]
Temperatura de color ^[2] Color Temperature ^[2]
Ángulo de apertura Beam angle
Protección IP IP Protection
Protección IK IK Protection
Material Material
Acabado ^[3] Finish ^[3]
Dimensiones Dimensions
Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed
110-220V AC 50-60 Hz
60 W | 65 W | 72 W
>80
2700K | 3000K | 4000K | 5700K | RGB
3,5° | 8° | 15° | 30°
IP66
IK07
Aluminio | Cristal Templado Aluminum | Tempered Glass
Negro | Blanco | Gris | Verde White | Grey | Black | Green
1000 x 80 x 110 mm | 1000 x 80 x 140mm | 1000 x 80 x 131,85mm


MEICON®

DIMENSIONES, CRI, CCT, EFICIENCIA, LÚMENES Y LEDS DIMENSIONS, CRI, CCT, EFFICIENCY, FLUX & LEDS

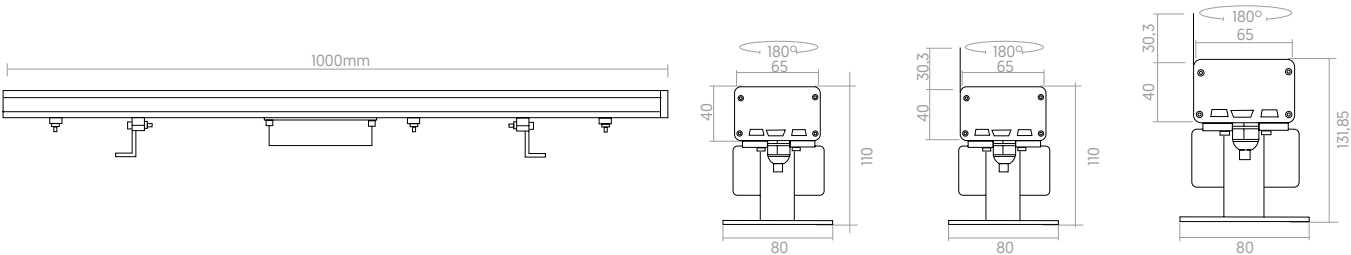

Modelo Model	V _{nom} DC	Potencia Power	CRI	Ángulo de Apertura Beam angle	Temperatura de color ^[2] Color Temperature	Eficiencia Efficiency	Lúmenes ^[4] Flux	Núm LED Num LED
OTI_SC	220 V	60 W	>80	3,5°	2700K 3000K 4000K 5000K 6000K	67 lm/W	4020 lm	24
OTI_SC	220 V	65 W	>80	8° 15° 30° 45° 60° 15*60° 20*40°	2700K 3000K 4000K 5700K	75~85lm/W	4875~5525lm	24
OTI_RGB	220 V	60 W	>80	3,5° 8°	RGB	33lm/W	1980 lm	24
OTI_RGBW	220 V	72 W	>80	8° 15° 30°	RGBW	40 lm/W	2880 lm	24

ACCESORIOS ACCESSORIES



Rejilla longitudinal
Longitudinal louvre



Placa Antideslumbramiento
Anti-Glare Plate

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.
*La tabla representa el producto que mide de largo 1000mm. *The table represents the product with a length of 1000mm.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[3] 2700K como referencia. 3000K as a reference.
^[4] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.
^[5] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547