


# OTI 95


Montaje Mounting  
Potencia Power  
Tensión nominal Rated voltage  
Módulo LED LED module  
Driver LED Driver  
Temperatura de color Color temperature  
Ángulo de apertura Beam angle  
Índice de reproducción cromática CRI  
R9 R9  
Protección IP IP Protection  
Protección IK IK Protection  
Material Material  
Dimensiones Dimensions  
Regulación Dimming

Superficie Surface  
120 W  
100-277 V AC.  
60  
**OSRAM**  
2700K - 4000K  
7° | 15° | 30° | 45° | 15°x60° | 15°x45°  
80  
--  
IP66  
IK06  
Aluminio Aluminum  
1000 x 95 x 117 mm  
On/Off | 

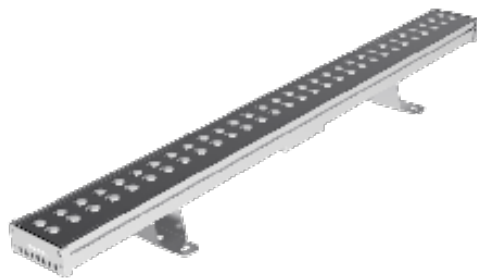





## MEICON®

### DIMENSIONES DIMENSIONS

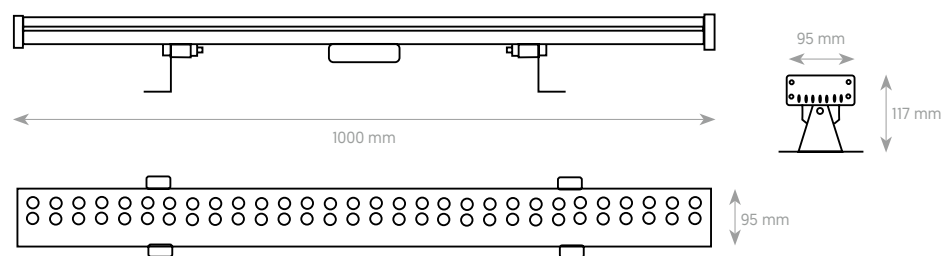

### CCT, ÁNGULO DE APERTURA, FLUEJO Y EFICIENCIA CCT , BEAN ANGLE, FLUX AND EFFICIENCY

| CCT <sup>[1]</sup> | Ángulo de apertura<br>Beam angle | Flujo luminoso <sup>[2]</sup><br>Flux <sup>[2]</sup> | Eficiencia<br>Efficiency |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 3000K              | 7°                               | 8400 lm                                              | 70 lm/W                  |
|                    | 15°                              | 8325 lm                                              | 69 lm/W                  |
|                    | 30°                              | 8210 lm                                              | 68 lm/W                  |
|                    | 45°                              | 8220 lm                                              | 69 lm/W                  |
|                    | 15° x 60°                        | 8115 lm                                              | 68 lm/W                  |
|                    | 15° x 45°                        | 8090 lm                                              | 67 lm/W                  |



\*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. \*Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

<sup>[1]</sup> Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

<sup>[1]</sup> 3000K como referencia. 3000K as a reference.

<sup>[2]</sup> Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

### CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE  RoHS

### NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547