

Montaje Mounting

Tensión nominal Rated voltage

CRI

UGR

Ángulo de apertura Beam angle

Temperatura de color ^[1] Color temperature ^[1]

Protección IP IP Protection

Material Material

Acabado ^[2] Finish ^[2]

Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed

220-240 V AC. / 50 - 60 Hz

>90

<28

100°

2700K | 3000K | 4000K | 6000K

P20

Aluminio Aluminum

Blanco | Negro White | Black

On/Off | 0-10V | TRIAC |  




CRI > 90

< 3 SDCM

50.000 h

IP20

DIMENSIONES, ÓPTICA, POTENCIA, CCT, FUJO Y EFICIENCIA DIMENSIONS, OPTICS, POWER, CCT, FLUX & EFFICIENCY

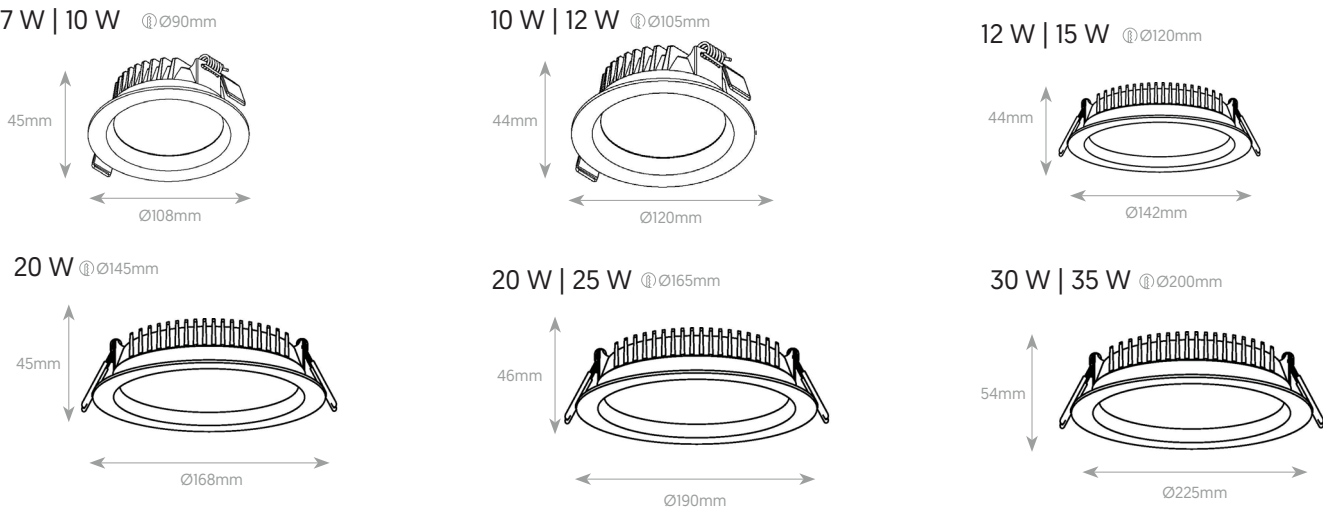

Dimensiones Sizes	Potencia Power	CCT ^[3]	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ^[4] Flux ^[4]	Eficiencia Efficiency
108 x 45 mm	7 W	3000K	100°	750 lm	107 lm/W
198 x 45 mm	10 W	3000K	100°	804 lm	80 lm/W
120 x 44 mm	10 W	3000K	106°	858 lm	86 lm/W
120 x 44 mm	12 W	3000K	106°	828 lm	69 lm/W
142 x 44 mm	12 W	3000K	100°	1156 lm	96 lm/W
142 x 44 mm	15 W	3000K	100°	1207 lm	80 lm/W
168 x 45 mm 190 x 46 mm	20W	3000K	100°	1442 lm	72 lm/W
190 x 46 mm	25 W	3000K	100°	2010 lm	80 lm/W
225 x 54 mm	30 W	3000K	100°	2581 lm	86 lm/W
225 x 54 mm	35 W	3000K	100°	2995 lm	85 lm/W

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[2] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request. Disponible en basculante. Available in swingarm.
^[3] 3000°K como referencia. 3000°K as a reference.
^[4] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547