



Sistema Lit



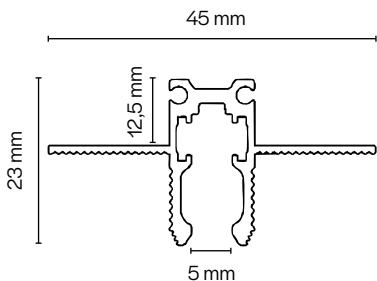
Carril para baja tensión DC24V
Espesor de 5 mm
Longitud a medida
Longitud estándar 1000 | 2000 | 3000 mm
Instalación magnética

Electrified rail for low voltage DC24V
Thikness os 5 mm
Custom lenght
Standard lenght 1000 | 2000 | 3000 mm
Magnetic installation


DC24 V	
8 A	
URG > 19	
IP20	

Dimensiones Dimensions


Trimless
Trimless



Superficie
Surface



Suspendido Up+Down
Pendant Up+Down

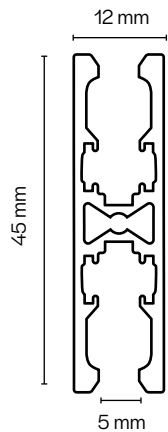

Especificaciones Specifications

Carril Rail

Tensión nominal Rated voltage	24 V DC
Corriente nominal Rated current	8 A max
Material Material	Aluminio

Conector Connector

Tensión nominal Rated voltage	24 V DC
Corriente nominal Rated current	8 A max
Marcado de polos Marking of poles	+, -
Protección IP IP Protection	IP20
Regulación Dimming	0-10V CASAMBI
Acabado ^[1] Finish ^[1]	Negro Black

Luminarias Luminaries

Temperatura de color CCT	2700K - 6000K
CRI	>90



*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes

^[1] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido.
Any finish and colour available under request.










Certificaciones Certifications

CE RoHS




Normativa Regulations

2015/863/EU | EN 60695-2-11 | DIN 53452 | DIN 53455 | IZOD 23oC

Luminarias Luminares

Lit 01			Dimensiones Dimensions	Potencia Power	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency	Ángulo Beam	Color Colour
			L220xW5xH18mm	6 W	360 lm	60 lm/W	100°	☐ ☒
			L320xW5xH18mm	10 W	600 lm	60 lm/W	100°	☐ ☒
			L620xW5xH18mm	12 W	-	-	100°	☐ ☒
Lit 02			Dimensiones Dimensions	Potencia Power	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency	Ángulo Beam	Color Colour
			L220xW5xH18mm	6 W	360 lm	60 lm/W	50°	☐ ☒
			L320xW5xH18mm	10 W	600 lm	60 lm/W	50°	☐ ☒
			L620xW5xH18mm	18W	-	-	50°	☐ ☒
Lit 03	  		Dimensiones Dimensions	Potencia Power	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency	Ángulo Beam	Color Colour
			L100xW25xH35mm	6 W	420 lm	70 lm/W	15° 30° 50°	☐ ☒
			Dimensiones Dimensions	Potencia Power	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency	Ángulo Beam	Color Colour
			L220xW25xH35mm	12 W	840 lm	60 lm/W	15° 30° 50°	☐ ☒
			Dimensiones Dimensions	Potencia Power	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency	Ángulo Beam	Color Colour
			L320xW25xH35mm	15 W	1050 lm	60 lm/W	15° 30° 50°	☐ ☒
Lit 04	  		Dimensiones Dimensions	Potencia Power	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency	Ángulo Beam	Color Colour
			L83xW23xH49mm	6 W	360 lm	60 lm/W	15° 30° 50°	☐ ☒ ☐ ☐
			Dimensiones Dimensions	Potencia Power	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency	Ángulo Beam	Color Colour
			L126xW23xH51mm	10 W	600 lm	60 lm/W	15° 30° 50°	☐ ☒ ☐ ☐
			Dimensiones Dimensions	Potencia Power	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency	Ángulo Beam	Color Colour
			L80xW80xH49mm	15 W	960 lm	60 lm/W	15° 30° 50°	☐ ☒ ☐ ☐
Lit 05			Dimensiones Dimensions	Potencia Power	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency	Ángulo Beam	Color Colour
			Ø 28xH60mm	5 W	350 lm	70 lm/W	15° 24° 36° 50°	☐ ☒ ☐ ☐

Luminarias Luminaire

		Dimensiones Dimensions	Potencia Power	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency	Ángulo Beam	Color Colour
		Ø 35xH80mm	7 W	560 lm	70 lm/W	15° 24° 36° 50°	
		Dimensiones Dimensions	Potencia Power	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency	Ángulo Beam	Color Colour
		Ø 45xH100mm	12 W	960 lm	70 lm/W	15° 24° 36° 50°	
Lit 06		Dimensiones Dimensions	Potencia Power	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency	Ángulo Beam	Color Colour
		Ø 54xH88mm	7 W	670 lm	90 lm/W	15° 24° 36° 50°	
		Dimensiones Dimensions	Potencia Power	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency	Ángulo Beam	Color Colour
		Ø 54xH88mm	7 W	670 lm	90 lm/W	15° 24° 36° 50°	
		Dimensiones Dimensions	Potencia Power	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency	Ángulo Beam	Color Colour
		Ø 54xH108mm	7 W	670 lm	90 lm/W	15° 24° 36° 50°	

Componentes Components

Conector de alimentación Power supply connector		Dimensiones Dimensions	Tamaño cable Cable size	Material Material	Color Colour
		L200xW5xH8mm	15 cm	Aluminio Aluminum	
Conector de carril en esquina Track corner connector		Dimensiones Dimensions	Tamaño cable Cable size	Material Material	Color Colour
		L220xW5xH8mm	18 cm	Aluminio Aluminum	
Conector de carril en línea Track straight connector		Dimensiones Dimensions	Tamaño cable Cable size	Material Material	Color Colour
		L180xW5xH8mm	4 cm	Aluminio Aluminum	