


Duss Lego

Luminaria lineal modular de exterior.



Especificaciones Técnicas Technical Specifications

DATOS ELÉCTRICOS ELECTRICAL DATA

Potencia Power	26W/m
Tensión nominal Rated voltage	DC 24V
Vida útil Lifetime	L80 B10 50.000 horas
Regulación Dimming	PWM

DATOS MECÁNICOS MECHANICAL DATA

Montaje Mounting	Superficie Surface
Material Material	Aluminio Aluminium
Difusor Difusor	Opal Lentes Opal Lenses
Acabados disponibles Available finishes	Anodizado Plata Mate Anodized Mat Silver

DATOS ÓPTICOS OPTICAL DATA

Ópticas disponibles Beam available	120° 15° 30° 45° 60°
Temperatura de color Color temperature	2400 2700 3000 4000 6500 K
Flujo luminoso Lumen output	2700 lm/m

FLICKER FREE

CRI90

IP67

IK08

Ángulo de apertura Beam angle	Dimensión Dimension	Potencia Power ±10%	Voltaje funcionamiento Operating voltage	Temperatura de color Color temperature CCT	Flujo luminoso ±10% Luminous Flux±10% (4000K&CRI90)
120° 15° 30° 45° 60°	L310*W18*H27mm	8W	DC 24V	2400K 2700K 3000K 4000K 6500K	430lm 680lm 770lm 840lm 770lm
120° 15° 30° 45° 60°	L615*W18*H27mm	15W	DC 24V	2400K 2700K 3000K 4000K 6500K	800lm 1275lm 1440lm 1570lm 1440lm
120° 15° 30° 45° 60°	L1002*W18*H27mm	26W	DC 24V	2400K 2700K 3000K 4000K 6500K	1440lm 2210lm 2340lm 2700lm 2340lm
120° 15° 30° 45° 60°	L1226*W18*H27mm	30W	DC 24V	2400K 2700K 3000K 4000K 6500K	1670lm 2550lm 2700lm 3120lm 2700lm

Certificaciones Certifications

CE LM80 RoHS

Normativa Regulations

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.



Duss Lego

Luminaria lineal modular de exterior.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN INSTALLATION ACCESSORIES





Max.
10uds joined





1 to 10 uds





Soporte inoxidable + Tornillo
Stainless bracket + Screw





Soporte giratorio de 120° con tornillo de fijación y escala angular
120° rotatable bracket with fastening screw and angle scale

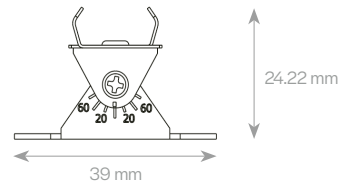

Pantalla antirreflejos no giratoria + tornillo
Non rotatable anti-glare shield + screw



Pantalla antirreflejos giratoria de 120° + tornillo
120° rotatable anti-glare shield + screw

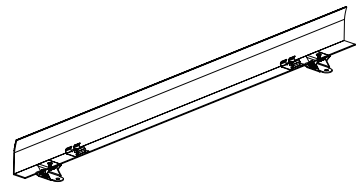

Certificaciones Certifications

CE LM80 RoHS

Normativa Regulations

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.