

Ndoano

Perfil flexible de silicona Side View





Especificaciones Técnicas Technical Specifications

DATOS ELÉCTRICOS ELECTRICAL DATA


Tensión nominal Rated voltage	24 V DC.
Regulación de potencia Dimming	Si Yes
Horas de vida Hours of life	50.000 h
Fuente de luz Light source	750 lm/m

DATOS MECÁNICOS MECHANICAL DATA

Montaje Mounting	En superficie On surface
Material Material	Silicona Silicone




Diámetro de curva
Bending diameter



RESISTENCIA RESISTANT



CURVATURA BENDING



Dirección de curva
Bend direction

ESPECIFICACIONES ESPECIFICATIONS

Modelo Model	Ángulo Angle	IC	CTT CCT	lm/W	lm/m	Potencia Power	Tamaño Máximo Maxomum Size	Tamaño elemento Min. element size	Núm LED/m Num LED/m	Núm LED/px Num LED/px
NDOANO SC (single color)	270°	---	2700K 3000K 3500K 4000K	24lm/W 25lm/W 260 lm/m 28lm/W	240lm/m 250 lm/m 260 lm/m 280lm/m	10W	5m	50mm	140	---
NDOANO SC (single color) free cut	270°	---	2700K 3000K 3500K 4000K	30lm/W 20lm/W 33lm/W 35lm/W	300lm/m 320lm/m 330lm/m 350lm/m	10W	5m	free cut	140	---
NDOANO RGB	130°	---	R(620NM-625NM) G(530NM-535NM) B(470NM-475NM)	10lm/W	150lm/m	14.4W	5m	62.5mm	96	---
NDOANO RGB_DIG -DMX	---	SM18522PS	RGB	8lm/W	110lm/m	14.4W	5m	100mm	96	---
NDOANO RGBW	112°	UCS2904	R (35lm) G (75lm) B (17lm) 2700K (75lm)	11lm/W	209lm/m	19W	10m Alimentado por ambos lados 10m with two sides powered	100mm	70	7
NDOANO RGBW_DIG -DMX	45°	SM18522PS	RGBW	10lm/W	170lm/m	16.8W	5m	100mm	70	7

Certificaciones Certifications




*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.


Ndoano

DIMENSIONES Y DIRECCIONES DIMENSIONS AND DIRECTIONS


CCT

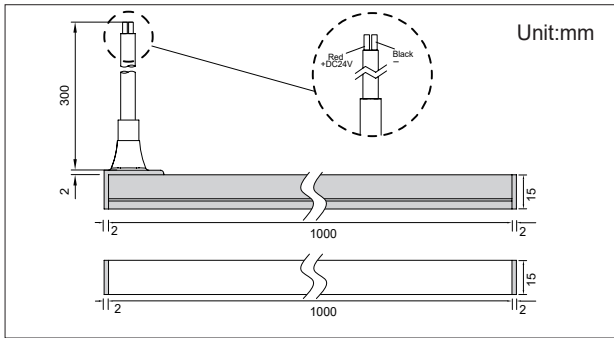


CCT/RGB/RGBW

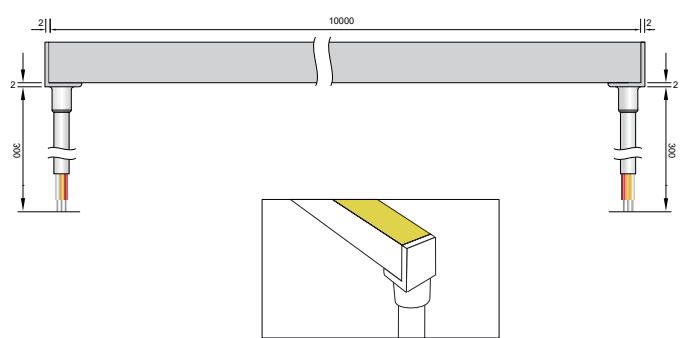







RGB/RGBW/RGB_DIG/RGBW_DIG

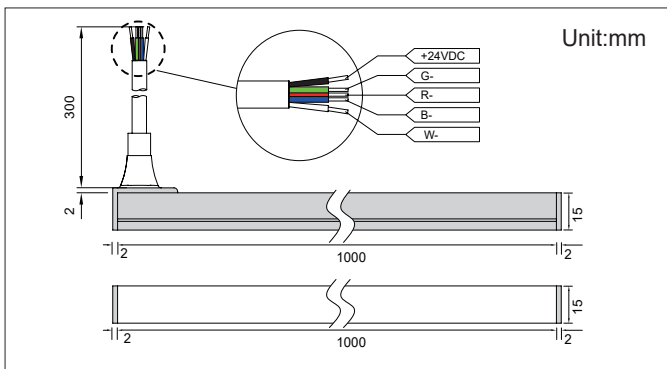

RGBW/RGB_DIG/RGBW_DIG.




TAMAÑO TAPAS CAP SIZE



Ndoano

TECNOLOGÍA IP IP PROCESS TECHNOLOGY


SILICONA GLUE PROCESS (IP67)

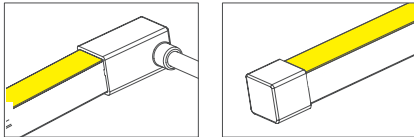

DIRECCIÓN DE SALIDA OUTLET DIRECTION

Recto / Izquierda / Derecha / Abajo
Straight / Left / Right / Bottom


MOLDEADO MOLDING PRESSED (IP67)

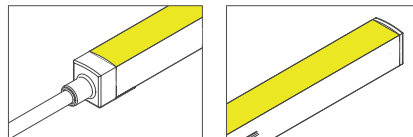

DIRECCIÓN DE SALIDA OUTLET DIRECTION

Recto / Izquierda / Derecha / Abajo
Straight / Left / Right / Bottom

MOLDEADO MOLDING PRESSED (IP68)

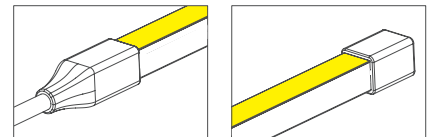

DIRECCIÓN DE SALIDA OUTLET DIRECTION

Recto
Straight

ACCESORIOS ACCESSORIES



TAPA CABLE
CABLE CAP



TAPA CABLE 90°
CABLE CAP 90°



TAPA CIEGA
END CAP



TAPA CABLE
CABLE CAP



3,5cm CLIP ALUMINIO
3,5cm ALUMINUM CLIP



SILICONA
SILICONE



TAPA CIEGA
END CAP



TAPA CABLE
CABLE CAP



TAPA CIEGA
END CAP



CARRIL DE ALUMINIO
ALUMINUM RAIL



CARRIL DE ALUMINIO
ALUMINUM RAIL




TORNILLOS
SCREWS



DMX 512 CONTROLER
DMX 512 CONTROLER



SNAKE



CLIP
SILICONE

Accesorio Snake Accesorie Sanke



Guía instalación
Installation guide

