

Serie uNICO

Ficha técnica



Serie uNICO



Serie de downlight empotrables de distintos tamaños con alta capacidad de configuración y acabados.

Recessed downlight series in various sizes with high configurability and finishes.

CRI 98

110 lm/W

50.000 h

IP20/IP54

meicon

DATOS ELÉCTRICOS ELECTRICAL DATA

Tensión nominal Rated voltage	220 V AC. / 50 - 60 Hz
Regulación de potencia Dimming	On/Off TRIAC
Vida útil Lifespan	50.000 horas



DATOS MECÁNICOS MECHANICAL DATA

Montaje Mounting	Empotrado Recessed
Material Material	Aluminio Aluminum
Protección IP IP Protection	IP20 IP54

DATOS ÓPTICOS OPTICAL DATA

Temperatura de color	2700K 3000K 4000K
Color temperature	

TAMAÑOS MÍNIMOS MINIMUM SIZE

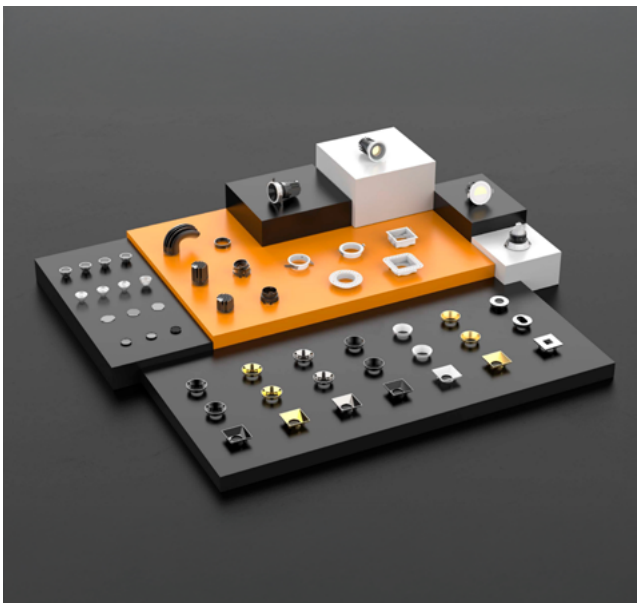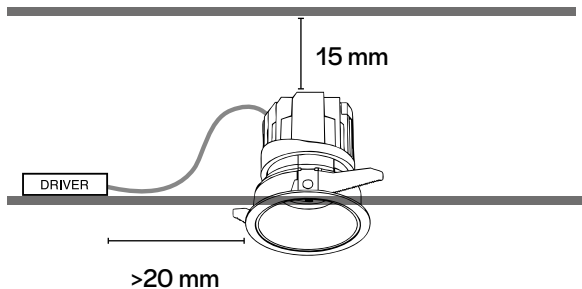

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes

⁽¹⁾ Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido.
Any finish and colour available under request.

Certificaciones Certifications



meicon

Normativa Regulations

EN 60598-2-2 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547

Luminarias Luminaire


6 W/8 W



Potencia Power	Corriente Current	Voltaje Voltage	Flujo Nominal Nominal flux	Eficiencia Efficiency	Honeycomb Flux	CCT CCT	Ángulo Beam	Regulación Dimming	Color Colour
6 W	150mA	36V	660lm	110lm/W	462lm	2700K	20°	On/Off	☐
8 W	180 mA	36V	880lm	110lm/W	616lm	3000K	36°	TRIAC	☒
						4000K	50°		



Dimensiones
Dimensions

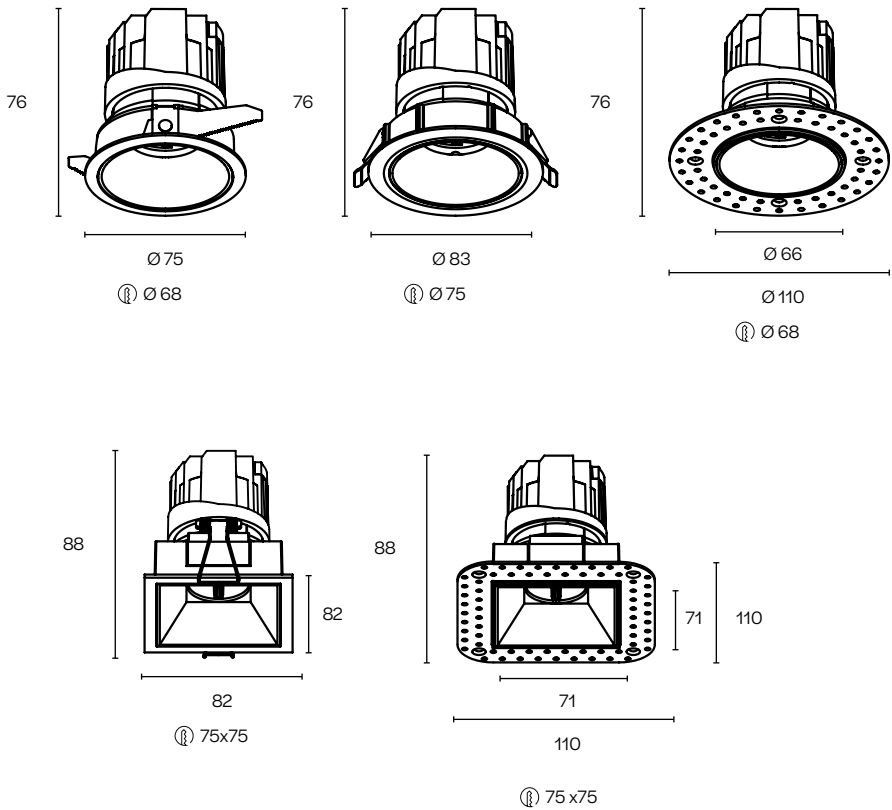


Luminarias Luminares

6 W/8 W - Orientable



Potencia Power	Corriente Current	Voltaje Voltage	Flujo Nominal Nominal flux	Eficiencia Efficiency	Honeycomb Flux	CCT CCT	Ángulo Beam	Regulación Dimming	Color Colour
6 W	150mA	36V	660lm	110lm/W	462lm	2700K	20°	On/Off	☐
8 W	180 mA	36V	880lm	110lm/W	616lm	3000K	36°	TRIAC	☒
						4000K	50°		

Dimensiones
Dimensions

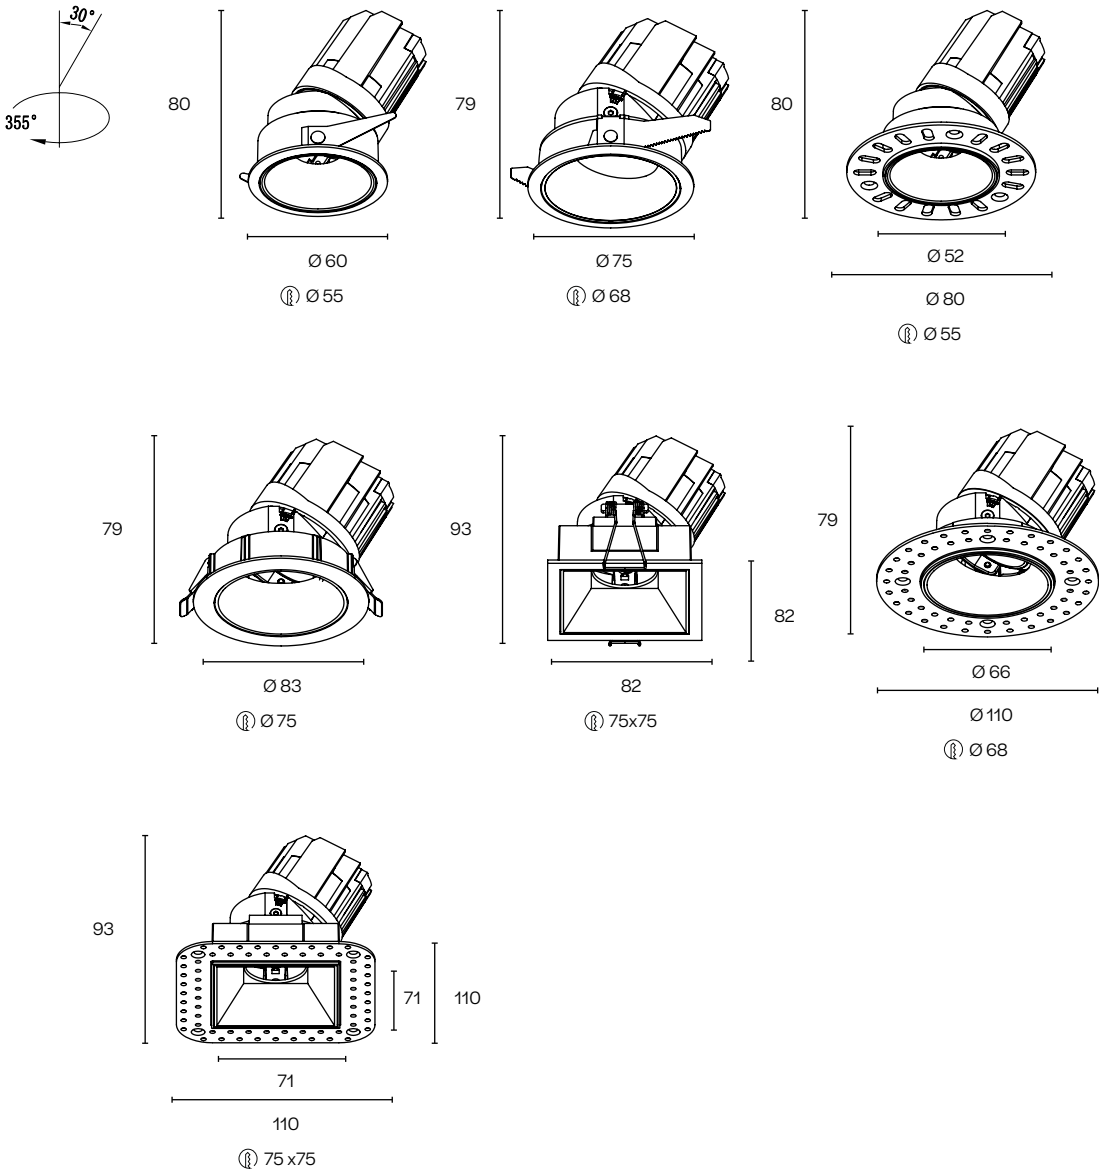


Luminarias Luminaire

12 W/15 W



Potencia Power	Corriente Current	Voltaje Voltage	Flujo Nominal Nominal flux	Eficiencia Efficiency	Honeycomb Flux	CCT CCT	Ángulo Beam	Regulación Dimming	Color Colour
12 W	300mA	36V	1320lm	110lm/W	924lm	2700K	20°	On/Off	☐
15 W	350mA	36V	1650lm	110lm/W	1155lm	3000K	36°	TRIAC	☐
									☐

Dimensiones
Dimensions

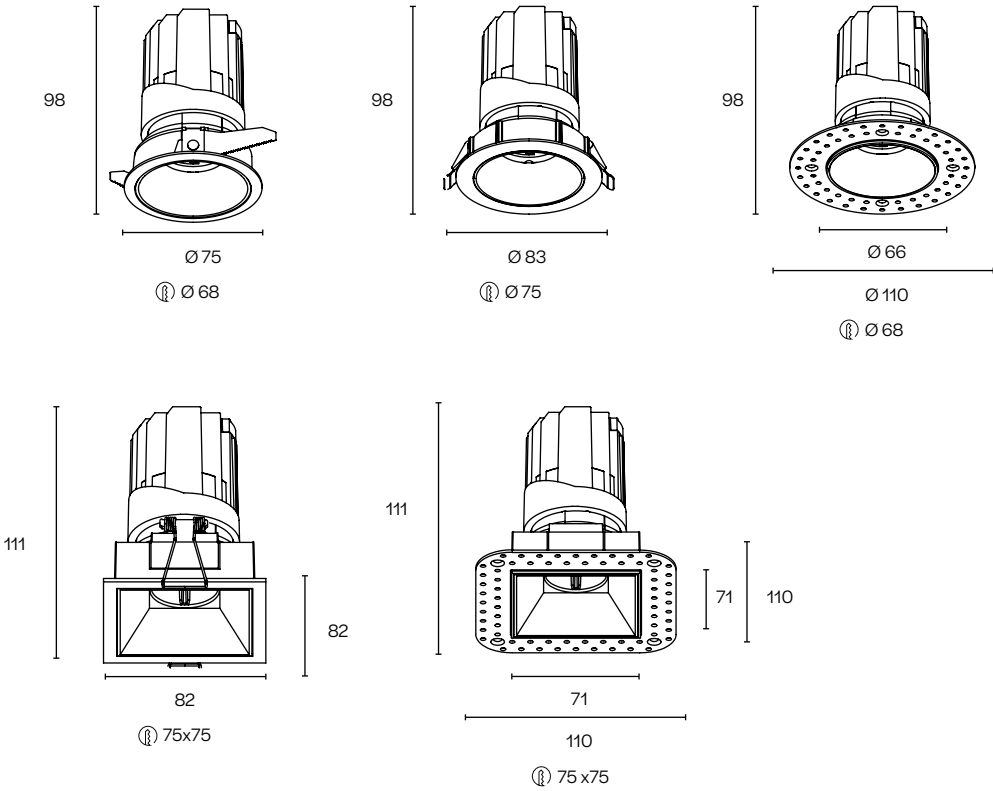

Luminarias Luminares


12 W/15 W - Orientable



Potencia Power	Corriente Current	Voltaje Voltage	Flujo Nominal Nominal flux	Eficiencia Efficiency	Honeycomb Flux	CCT CCT	Ángulo Beam	Regulación Dimming	Color Colour
12 W	300mA	36V	1320lm	110lm/W	924lm	2700K	20°	On/Off	☐
15 W	350mA	36V	1650lm	110lm/W	1155lm	3000K	36°	TRIAC	☐
						4000K	50°		☐








Dimensiones
Dimensions

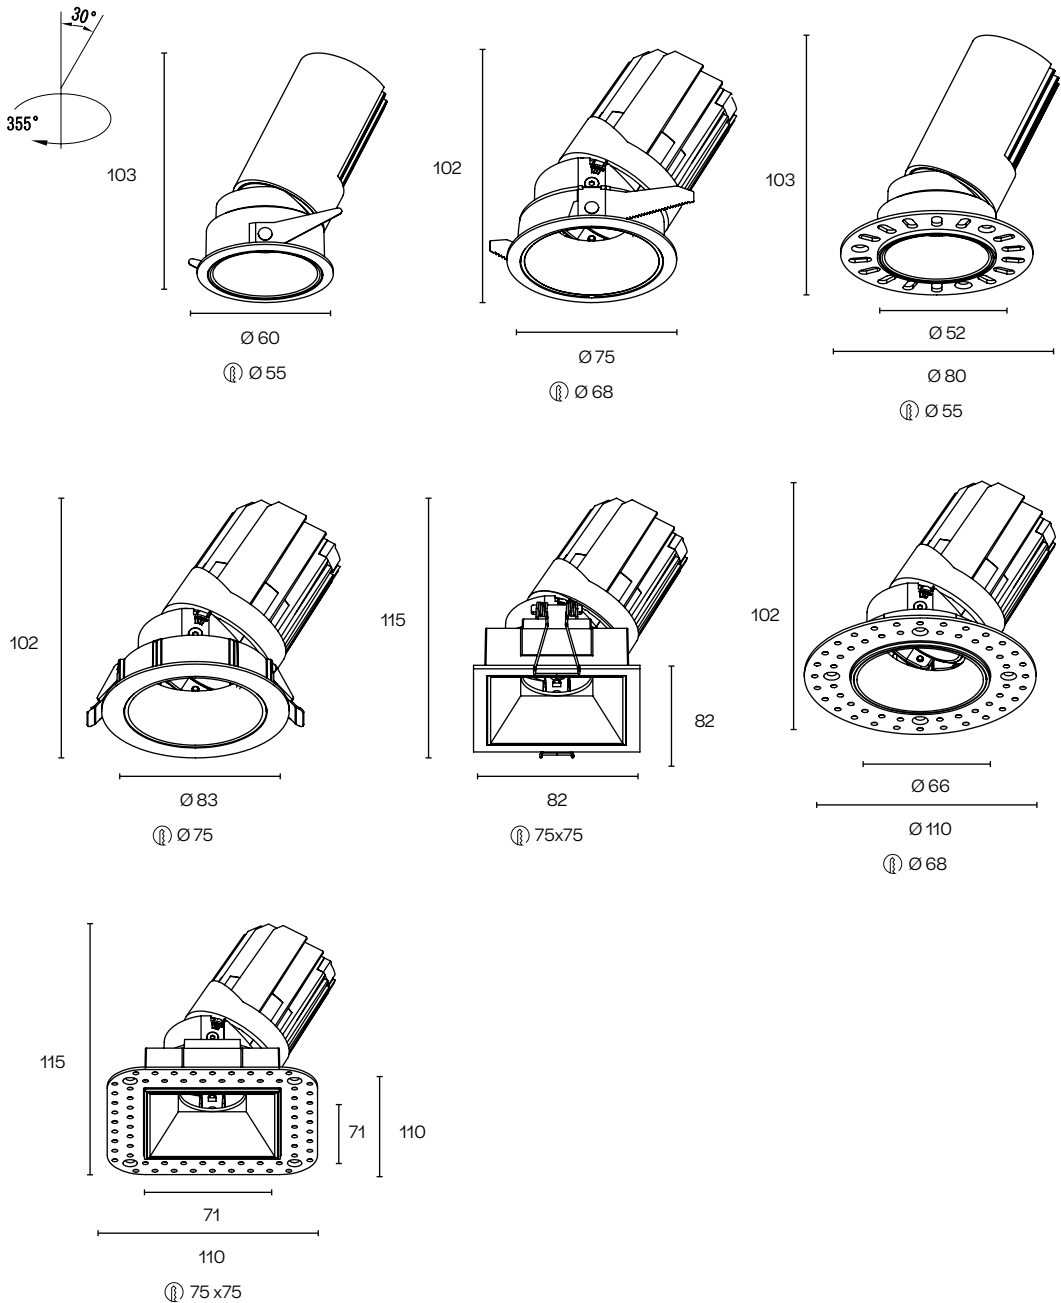


25 W

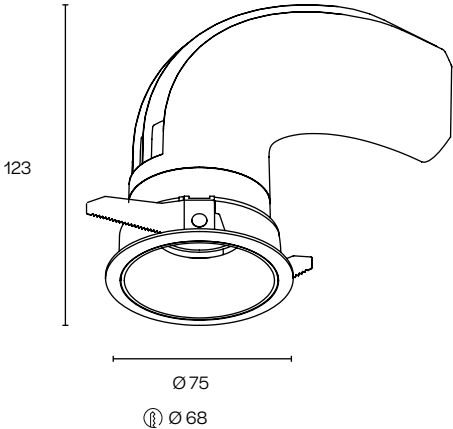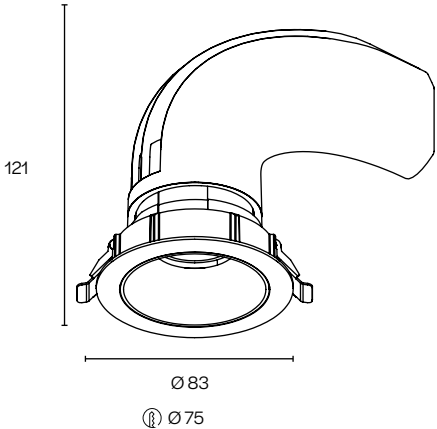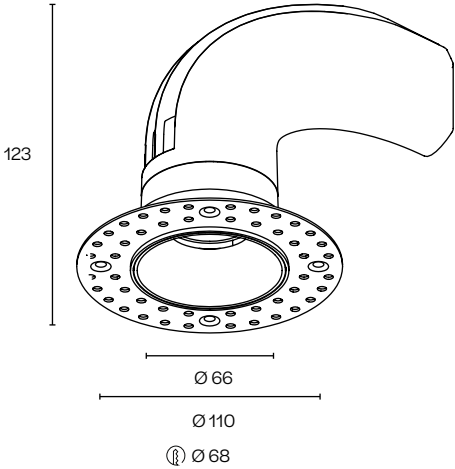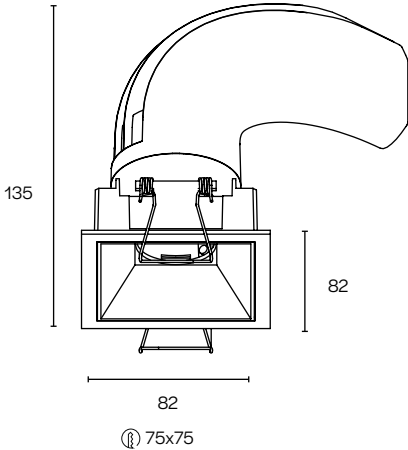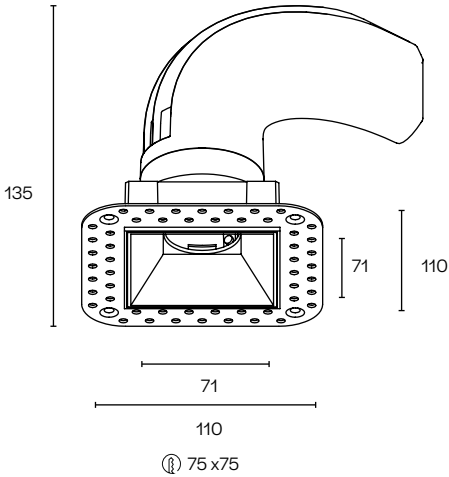

Potencia Power	Corriente Current	Voltaje Voltage	Flujo Nominal Nominal flux	Eficiencia Efficiency	Honeycomb Flux	CCT CCT	Ángulo Beam	Regulación Dimming	Color Colour
25 W	600 mA	36V	2750 lm	110 lm/W	1925 lm	2700K 3000K 4000K	24° 30° 40° 55°	On/Off TRIAC 	 
Dimensiones Dimensions     									

25 W - Orientable

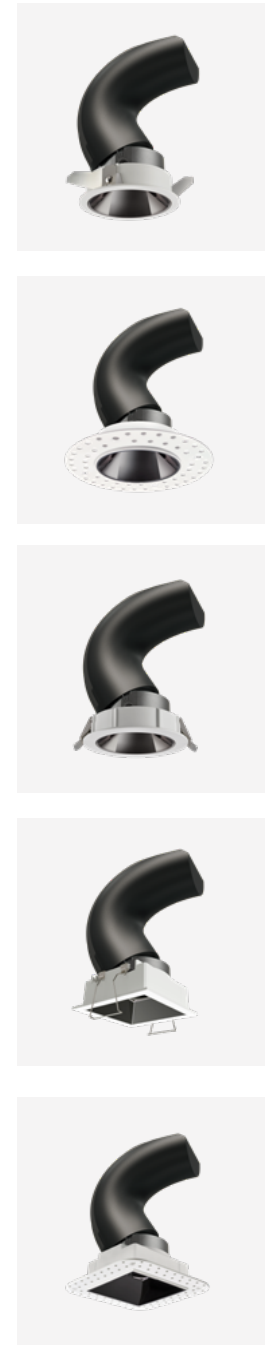

Potencia Power	Corriente Current	Voltaje Voltage	Flujo Nominal Nominal flux	Eficiencia Efficiency	Honeycomb Flux	CCT CCT	Ángulo Beam	Regulación Dimming	Color Colour
25 W	600 mA	36V	2750 lm	110 lm/W	1925 lm	2700K 3000K 4000K	24° 30° 40° 55°	On/Off TRIAC	

Dimensiones
Dimensions

30°

355°

124

Ø 75

Ø 68

124

Ø 83

Ø 75

124

Ø 66

Ø 110

Ø 68

136

82

Ø 75x75

136

71

110

Ø 75 x75

Reflectores Inner rings

Fijo
Fixed



Dorado mate
Matte gold

Negro mate
Matte black

Dorado
Gold

Plata
Silver

Negro
Black

Blanco mate
Matte white



Gris
Grey

Oval
Oval

Punto
Spot

Orientable
Adjustable



Blanco mate
Matte white

Negro mate
Matte black

Gris
Grey

Dorado
Gold

Plata
Silver

Negro
Black



Dorado mate
Matte gold

Plata mate
Matte silver

Cuadrado
Square



Dorado
Gold

Plata mate
Matte silver

Blanco mate
Matte white

Negro
Black

Dorado mate
Matte gold

Negro mate
Matte black



Cuadrado
Square

Filtros Filters



Elíptico
Elliptical

Difuso
Flod

Malla de abeja
Honeycomb